


## KAWATA 交換台 For FANUC ROBODRILL KAWATA Auto Pallet Changer For FANUC ROBODRILL




Model	SP3970F
交換台作業尺寸(寬x長x厚)	390x700x81H
交換台最大承載重量	110 kg
交換台定位孔尺寸	M12x39孔
交換台鎖緊時的高度	937±10 mm
交換台放鬆時的高度	948±10 mm
交換台重量	45 kg
交換台交換時間	7.3 sec
交換台材質	鋁合金
本體尺寸(mm)	1190x786x1855H
鎖緊裝置重量	75 kg
鎖固力	7.45 kN (760 kgf)
重複定位精度	0.01 mm
空氣壓源	0.5 MPa, 30L/min
輸入電源	AC200V-50/60Hz, AC200V-60Hz, DC24V,1.2kVA

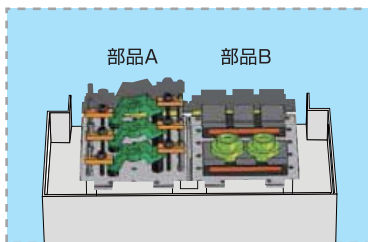

### 不同工件加工


藉由分盤規畫夾治具，彈性對應不同的生產需求。

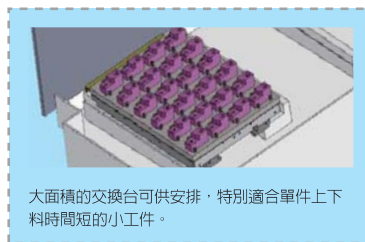




大面積的交換台可供安排，特別適合單件上下料時間短的小工件。

### Shuttle type最快的交換時間，可應對量產加工


交換台交換時間 **7.3秒**

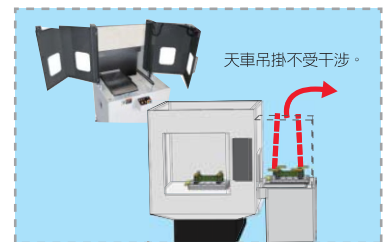

### 廣角開啟的防護門，可流暢進行治具或重工件的更換

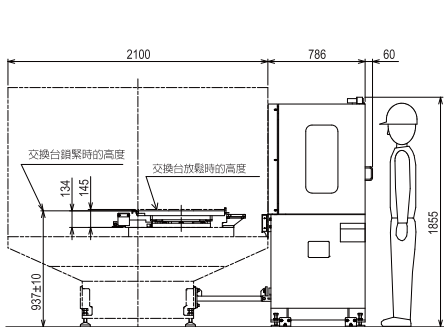

交換台上視圖



工件可承載範圍

